

Altura útil	mm	420	420	400
Volumen del cenicero	L	5	5	5
Peso	kg	184	199	214
Diámetro salida de humos (d_{out})	mm	150	150	150
Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior	Un solo nivel sin control de temperatura interior			
Clase de eficiencia energética	-	A	A	A
Índice de Eficiencia Energética (EEI)	-	101	101	103
Eficiencia Energética Estacional de calefacción de espacios (η_s)	%	67	67	68

Nota: Los valores indicados en el cuadro anterior se basan en los ensayos efectuados siguiendo la norma UNE-EN 12815 con troncos de haya con no más de un 18% de humedad y la depresión indicada en cada caso.

Atención: este aparato está diseñado y preparado para trabajar con los combustibles, el grado de humedad del combustible, las cargas de combustible, los intervalos de carga del combustible, el tiro de chimenea y la forma de instalación, indicados en este Libro de Instrucciones. El no respetarlo, puede acarrear problemas en el aparato (de deterioro, de longevidad, etc.) que no serán respondidos por la garantía de Lacunza.

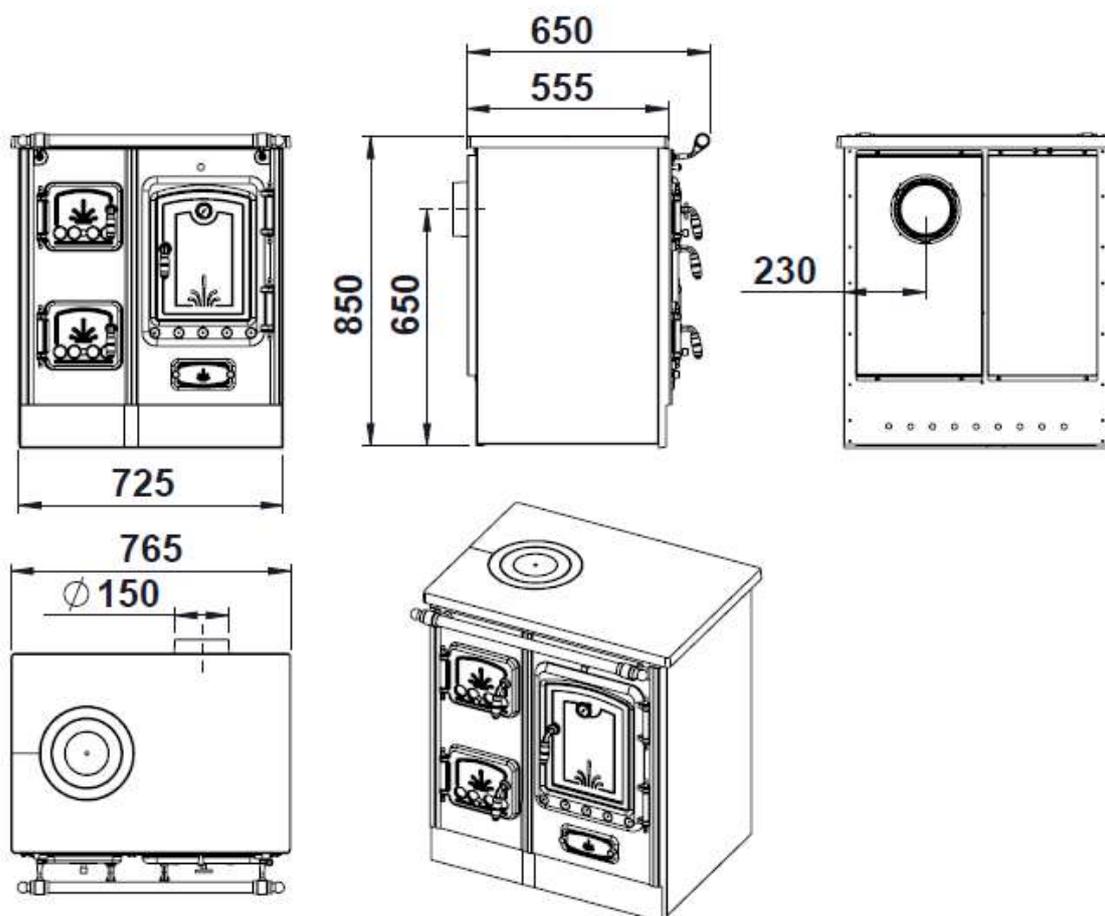


Figura n^o1 - Dimensiones en mm del aparato Lis 5T